

**Drehflügeltor
Typ KT**

Flexibilität
dank 3D-Bänder.
Öffnungsrichtung
frei wählbar.



Konfigurationsmöglichkeiten & Hauptmerkmale

Formen:

- » Rechteck (RR 60/40)

Füllungen:

- » Doppelstabgittermatte DSM 8/6/8 MW 50×200

Pfosten:

- » QR 80/100

Antrieb:

- » handbetätigt (mechanisch)

Öffnungsrichtung (bei Montage frei wählbar):

- » DIN links (rechts einwärts)
- » DIN links (links auswärts)
- » DIN rechts (links einwärts)
- » DIN rechts (rechts auswärts)

Abmessungen bei der einflügeligen Ausführung:

Lichte Breite	Rahmenhöhe
1.000 mm / 1.250 mm / 1.500 mm / 2.000 mm	800 mm / 1.000 mm / 1.200 mm / 1.400 mm / 1.600 mm / 1.800 mm / 2.000 mm

Abmessungen bei der zweiflügeligen Ausführung:

Lichte Breite	Rahmenhöhe
2.000 mm / 3.000 mm / 4.000 mm	800 mm / 1.000 mm / 1.200 mm / 1.400 mm / 1.600 mm / 1.800 mm / 2.000 mm
5.000 mm / 6.000 mm	1.800 mm / 2.000 mm

Ausführung:

- » feuerverzinkt
- » feuerverzinkt & pulverbeschichtet RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau
- » Sonderfarbe auf Anfrage

Verriegelung:

- » Rohrahmeneinsteckschloss für Profilylinder vorgerichtet
- » Mittelfeststeller mit Bodenhülse (bei zweiflügeliger Ausführung)


Hauptmerkmale

- » Befestigung über 3-dimensionales Torband M16
- » Öffnungswinkel ca. 180°
- » inkl. Aludrucker mit Kurzschild


Vorteile

- » Öffnungsrichtung bei Montage frei wählbar
- » zweiteilig verstellbarer Anschlag mit Gummidämpfer
- » optional mit Zaunanschluss-Set, ohne Vorrichtung
- » Langlebigkeit durch Feuerverzinkung

Flügel




Einflügelig




Zweiflügelig



Einflügeliges Kombitor (KTE)

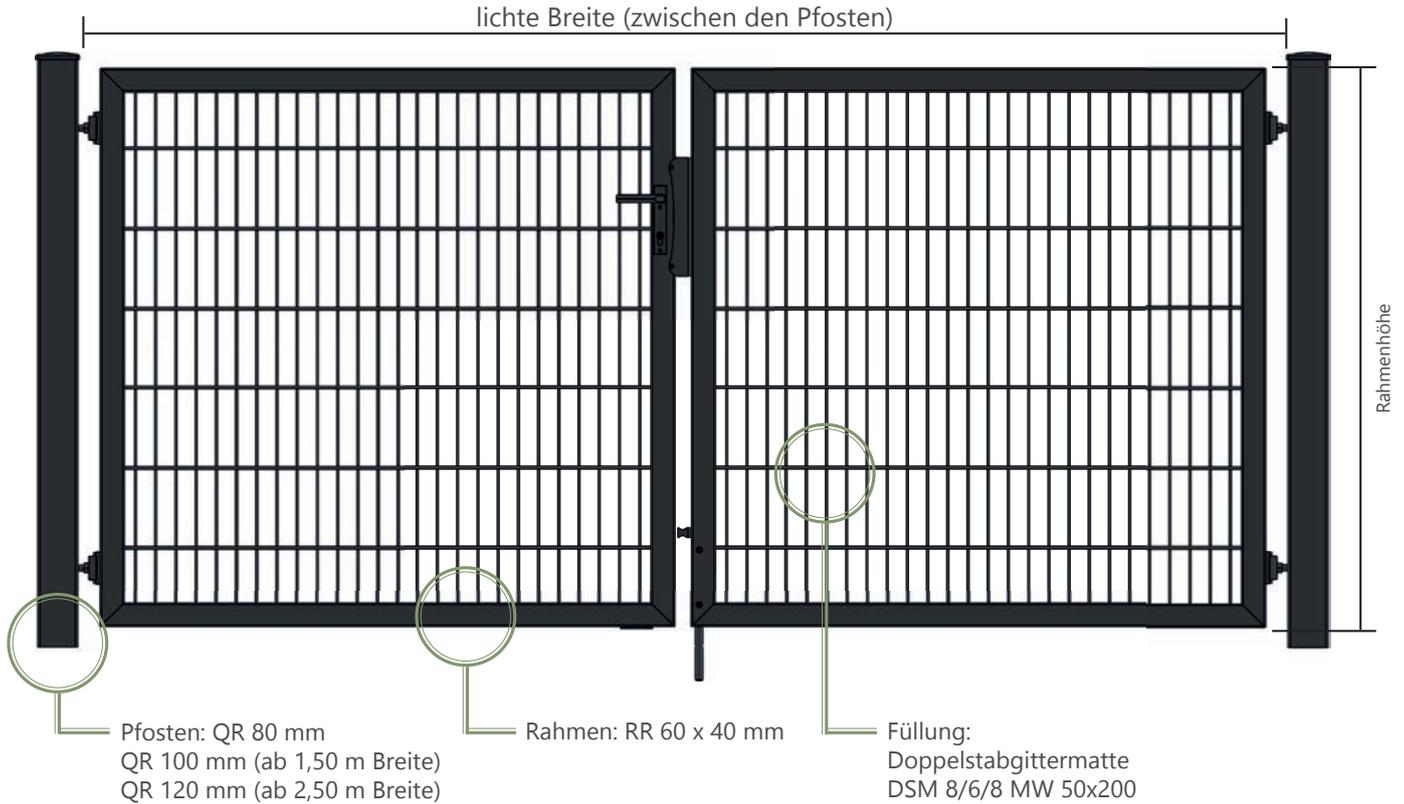


Technische Details




Toraufhängung

- » DIN links / DIN rechts
- » 3-dimensional verstellbar
- » einwärts/auswärts
- » 180° Bänder



Feststellbügel

- » geschraubt
- » vorgerichtet im Rahmen mittels Einnietmuttern
- » optional bestellbar
- » ab 5,0m zweiflügelig inklusive




Tor-Feststeller

- » optional bestellbar
- » ab 5,0m zweiflügelig inklusive




schweres Zaunanschluss-Winkelmontage-Set

- » optional bestellbar



Anschlag

- » Toranschlag mit Gummidämpfer
- » stabile Stahlausführung
- » verstellbar durch Langlöcher



Mittelfeststeller

- » höhenverstellbar
- » Bohrungen sind vorgerichtet
- » aushebesichert



leichtes Zaunanschluss-montage-Set

- » optional bestellbar

Serienausstattung

- » Tordrücker mit Kurzschild aus Aluminium
- » Mittelfeststeller und Bodenhülse (bei zwei Flügeln)



info@tam-tor-zaun.de



+49 (0)36075 688-20



www.tam-tor-zaun.de

optionales Zubehör

- » E-Öffner-Set zum Nachrüsten
- » Panikschloss
- » Durchgreifschutz
- » Knauf abgewinkelt (fest/drehbar) mit Kurzschild aus Aluminium oder Edelstahl
- » Drücker oder Knauf aus Aluminium oder Edelstahl
- » Zackenleiste ab 1,80 m Rahmenhöhe (zum Aufschrauben)
- » Abdeckwinkel für Öffnungsrichtung nach außen
- » Türschließer
- » Profilylinder
- » Zaunanschluss-Set
- » Torfeststeller mit Bügel



**Alle Zubehörtartikel werden lose beigelegt.
Montage / Bohrungen erfolgen bauseitig.**