



U-Profil-Gittermatten TYP UPM 50x200

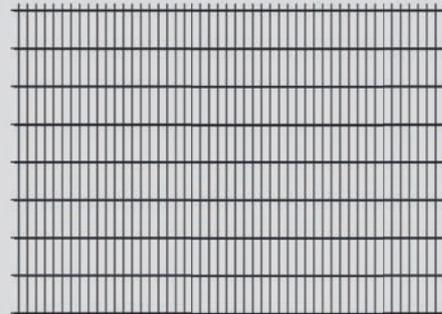

Spezifikationen

» ein waagerechtes U-Profil 9/20/9/2 mm und ein senkrechter Draht Ø 6 mm an den Kreuzungspunkten verschweißt

Drahtüberstand

» bis Mattenhöhe 1.600 mm ohne Drahtüberstand, ab 1.830 mm Mattenhöhe mit Drahtüberstand

Schrauben

» Schlossschraube M6x16 mm und Flanschmutter aus Edelstahl

	Mattenhöhe	Gewicht ca.	Anzahl Schlossschrauben
ohne Überstand	600 mm	11,00 kg	4
	800 mm	14,50 kg	5
	1.000 mm	18,00 kg	6
	1.200 mm	22,00 kg	7
	1.400 mm	25,50 kg	8
	1.600 mm	29,00 kg	9
mit Überstand	1.830 mm	32,50 kg	10
	2.030 mm	36,00 kg	11
	2.230 mm	40,00 kg	12
	2.430 mm	44,00 kg	13

Ausführungen

feuerverzinkt

feuerverzinkt & pulverbeschichtet

- Standard-Pulverbeschichtung: RAL 6005 moosgrün
- Standard-Pulverbeschichtung: RAL 7016 anthrazitgrau
- Pulverbeschichtung in RAL-Sonderfarben

Maschenweite

50 x 200 mm

Mattenbreite

2.500 mm

passende Pfostensysteme

» Profilrohrpfosten UPP




» Profilrohrpfosten GPB



**Zaunsysteme
Gittermatten**

Doppelstab-Gittermatten TYP DSM 8/6/8 MW 50×200

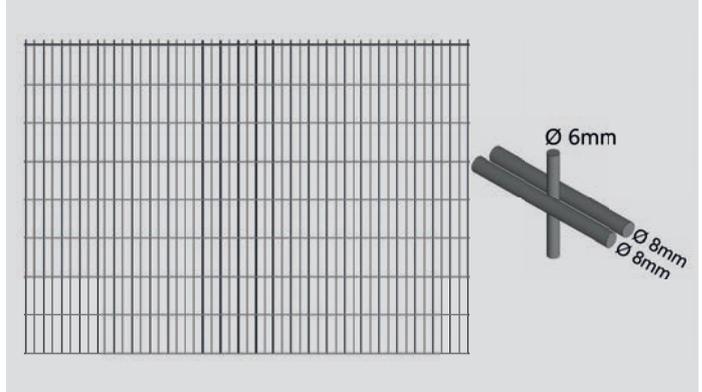

Spezifikationen

» zwei waagerechte Drähte Ø 8 mm und ein senkrechter Draht Ø 6 mm an den Kreuzungspunkten verschweißt

Drahtüberstand

» bis Mattenhöhe 1.600 mm ohne Drahtüberstand, ab 1.800 mm Mattenhöhe mit Drahtüberstand von ca. 30 mm

	Mattenhöhe	Gewicht ca.
ohne Überstand	608 mm	15,00 kg
	808 mm	19,00 kg
	1.008 mm	23,00 kg
	1.208 mm	27,00 kg
	1.408 mm	31,00 kg
	1.608 mm	35,00 kg
mit Überstand	1.830 mm	39,00 kg
	2.030 mm	43,00 kg
	2.230 mm	47,00 kg
	2.430 mm	51,00 kg

Ausführungen

feuerverzinkt	feuerverzinkt & pulverbeschichtet
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard-Pulverbeschichtung: RAL 6005 moosgrün ■ Standard-Pulverbeschichtung: RAL 7016 anthrazitgrau ■ Pulverbeschichtung in RAL-Sonderfarben
Maschenweite	Mattenbreite
50 x 200 mm	2.510 mm

passende Pfostensysteme

» Profilrohrpfosten DSP



» Profilrohrpfosten DSPK



» Profilrohrpfosten DSPL




» Profilrohrpfosten KSP



» Profilrohrpfosten GPB



Doppelstab-Gittermatte Typ DSML5 6/5/6 MW 50×200

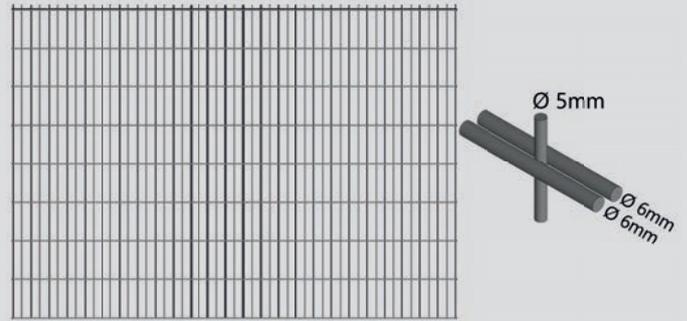

Spezifikationen

» zwei waagerechte Drähte Ø 6 mm und ein senkrechter Draht Ø 5 mm an den Kreuzungspunkten verschweißt

Drahtüberstand

» bis Mattenhöhe 1.600 mm ohne Drahtüberstand, ab 1.800 mm Mattenhöhe mit Drahtüberstand von ca. 30 mm

	Mattenhöhe	Gewicht ca.
ohne Überstand	606 mm	8,00 kg
	806 mm	10,30 kg
	1.006 mm	12,70 kg
	1.206 mm	15,00 kg
	1.406 mm	17,30 kg
	1.606 mm	19,60 kg
mit Überstand	1.830 mm	21,90 kg
	2.030 mm	24,20 kg
	2.230 mm	26,50 kg
	2.430 mm	28,80 kg

Ausführungen

feuerverzinkt

feuerverzinkt & pulverbeschichtet

- Standard-Pulverbeschichtung: RAL 6005 moosgrün
- Standard-Pulverbeschichtung: RAL 7016 anthrazitgrau
- Pulverbeschichtung in RAL-Sonderfarben

Maschenweite

50 x 200 mm

Mattenbreite

2.510 mm

passende Pfostensysteme

» Profilrohrpfosten DSP



» Profilrohrpfosten DSPK



» Profilrohrpfosten DSPL




» Profilrohrpfosten KSP



» Profilrohrpfosten GPB



U-Profil Schmuckmatte USM Typ „Karo“

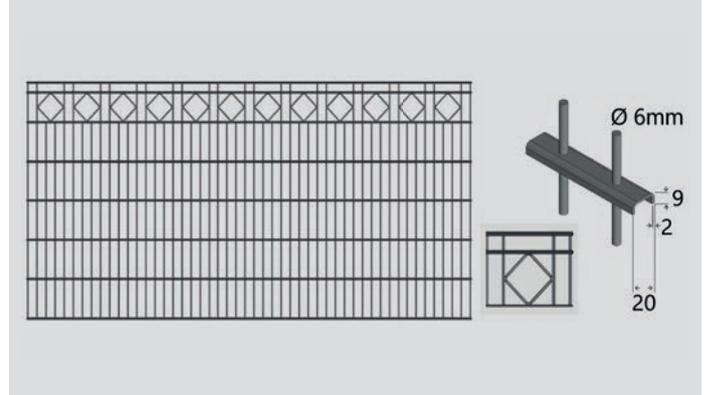

Spezifikationen

» ein waagrechtes U-Profil 9/20/9/2 mm und ein senkrechter Draht Ø 6 mm an den Kreuzungspunkten verschweißt

Schmuck

» Karo-Ornament im oberen Feld

Drahtüberstand


» ohne

Mattenhöhe	Gewicht ca.
800 mm	15,50 kg
1.000 mm	18,50 kg
1.200 mm	21,00 kg
1.400 mm	25,00 kg
1.600 mm	27,50 kg

Ausführungen	
feuerverzinkt	feuerverzinkt & pulverbeschichtet
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard-Pulverbeschichtung: RAL 6005 moosgrün ■ Standard-Pulverbeschichtung: RAL 7016 anthrazitgrau ■ Pulverbeschichtung in RAL-Sonderfarben
Maschenweite	Mattenbreite
50 x 200 mm	2.464 mm

passende Pfostensysteme	
» Profilrohrpfosten DSP	» Profilrohrpfosten DSPL
» Profilrohrpfosten DSPK	» Profilrohrpfosten KSP
	» Profilrohrpfosten GPB

U-Profil Schmuckmatte USM Typ „Ring“

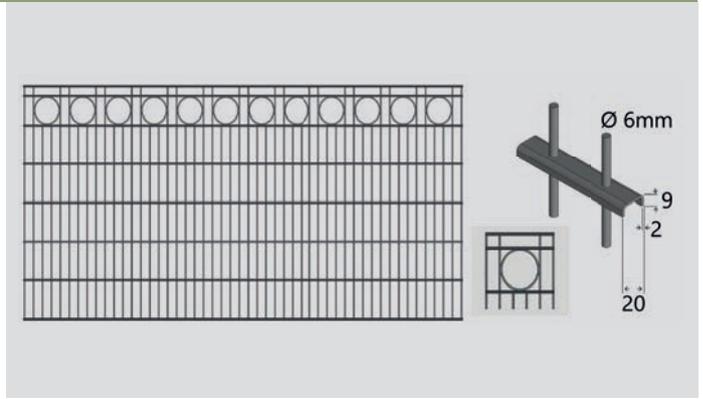

Spezifikationen

» ein waagrechtes U-Profil 9/20/9/2 mm und ein senkrechter Draht Ø 6 mm an den Kreuzungspunkten verschweißt

Schmuck

» Ring-Ornament im oberen Feld

Drahtüberstand

» ohne

Mattenhöhe	Gewicht ca.
800 mm	15,50 kg
1.000 mm	18,50 kg
1.200 mm	21,00 kg
1.400 mm	25,00 kg
1.600 mm	27,50 kg

Ausführungen

feuerverzinkt

feuerverzinkt & pulverbeschichtet

- Standard-Pulverbeschichtung: RAL 6005 moosgrün
- Standard-Pulverbeschichtung: RAL 7016 anthrazitgrau
- Pulverbeschichtung in RAL-Sonderfarben

Maschenweite

50 x 200 mm

Mattenbreite

2.464 mm

passende Pfostensysteme

» Profilrohrpfosten DSP



» Profilrohrpfosten DSPK



» Profilrohrpfosten DSPL




» Profilrohrpfosten KSP



» Profilrohrpfosten GPB



U-Profil Schmuckmatte USM Typ „Kugel“

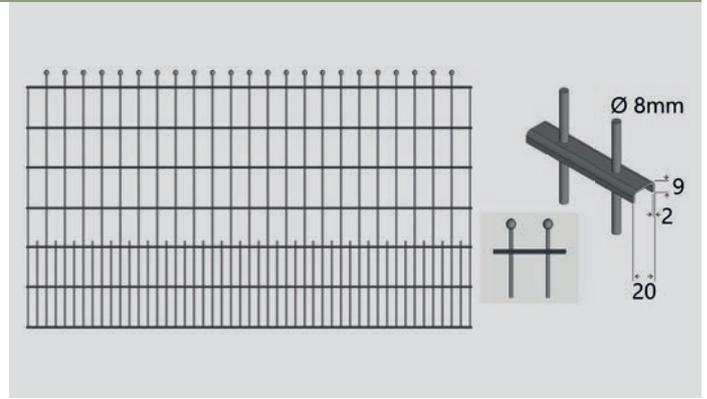

Spezifikationen

» ein waagerechtes U-Profil 9/20/9/2 mm und ein senkrechter Draht Ø 8 mm an den Kreuzungspunkten verschweißt

Schmuck

» Kugel (aufgeschweißt)

Drahtüberstand


» 80 mm

Mattenhöhe	Gewicht ca.
880 mm	19,50 kg
1.080 mm	23,00 kg
1.280 mm	26,00 kg
1.480 mm	29,50 kg
1.680 mm	33,00 kg

Ausführungen	
feuerverzinkt	feuerverzinkt & pulverbeschichtet
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard-Pulverbeschichtung: RAL 6005 moosgrün ■ Standard-Pulverbeschichtung: RAL 7016 anthrazitgrau ■ Pulverbeschichtung in RAL-Sonderfarben
Maschenweite	Mattenbreite
100 x 200 mm (im oberen Bereich) 50 x 200 mm (im unteren Bereich)	2.418 mm

passende Pfostensysteme	
» Profilrohrpfosten DSP	» Profilrohrpfosten DSPL
» Profilrohrpfosten DSPK	» Profilrohrpfosten KSP
	» Profilrohrpfosten GPB

U-Profil Schmuckmatte USM Typ „Spitze“

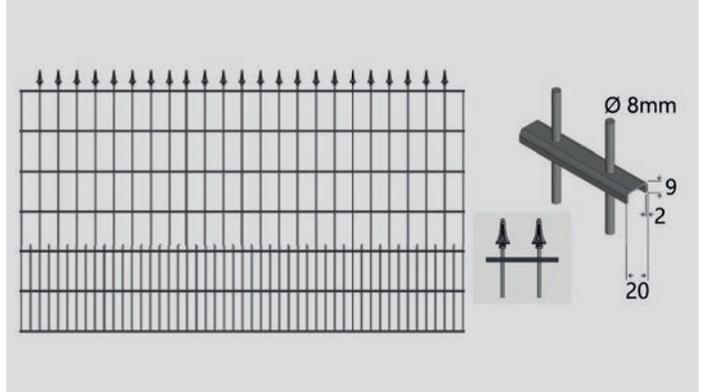

Spezifikationen

» ein waagerechtes U-Profil 9/20/9/2 mm und ein senkrechter Draht Ø 8 mm an den Kreuzungspunkten verschweißt

Schmuck

» Spitze (aufgeschweißt)

Drahtüberstand

» 100 mm

Mattenhöhe	Gewicht ca.
900 mm	20,50 kg
1.100 mm	24,00 kg
1.300 mm	27,50 kg
1.500 mm	31,00 kg
1.700 mm	34,00 kg

Ausführungen

feuerverzinkt	feuerverzinkt & pulverbeschichtet
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard-Pulverbeschichtung: RAL 6005 moosgrün ■ Standard-Pulverbeschichtung: RAL 7016 anthrazitgrau ■ Pulverbeschichtung in RAL-Sonderfarben
Maschenweite	Mattenbreite
100 x 200 mm (im oberen Bereich) 50 x 200 mm (im unteren Bereich)	2.418 mm

passende Pfostensysteme

» Profilrohrpfosten DSP



» Profilrohrpfosten DSPK



» Profilrohrpfosten DSPL




» Profilrohrpfosten KSP



» Profilrohrpfosten GPB



U-Profil Schmuckmatte USM Typ „Karo-Spitze“

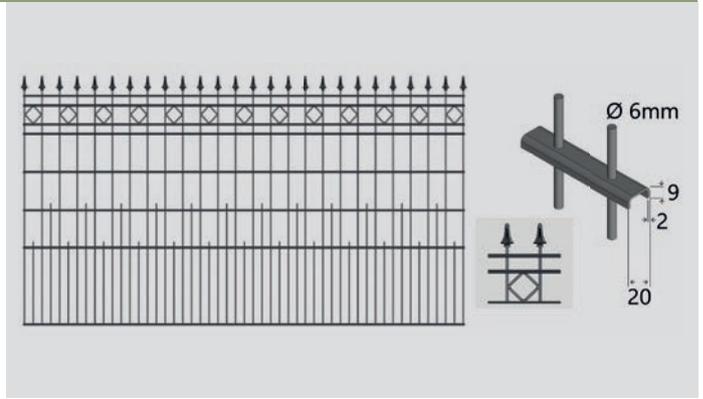

Spezifikationen

- » ein waagrechtes U-Profil 9/20/9/2 mm und ein senkrechter Draht Ø 6 mm an den Kreuzungspunkten verschweißt

Schmuck

- » Karo Ornament im oberen Feld
- » Spitze (aufgeschweißt)

Drahtüberstand

- » 100 mm

Mattenhöhe	Gewicht ca.
900 mm	20,00 kg
1.100 mm	22,00 kg
1.300 mm	24,00 kg

Ausführungen

feuerverzinkt	feuerverzinkt & pulverbeschichtet
	<ul style="list-style-type: none"> Standard-Pulverbeschichtung: RAL 6005 moosgrün Standard-Pulverbeschichtung: RAL 7016 anthrazitgrau Pulverbeschichtung in RAL-Sonderfarben
Maschenweite	Mattenbreite
100 x 200 mm (im oberen Bereich) 50 x 200 mm (im unteren Bereich)	2.514 mm


passende Pfostensysteme

- » Profiltröhrpfosten DSP 
- » Profiltröhrpfosten DSPK 

- » Profiltröhrpfosten DSPL 
- » Profiltröhrpfosten KSP 

Zaunsysteme
Gittermatten

Schmuckmatte SM1

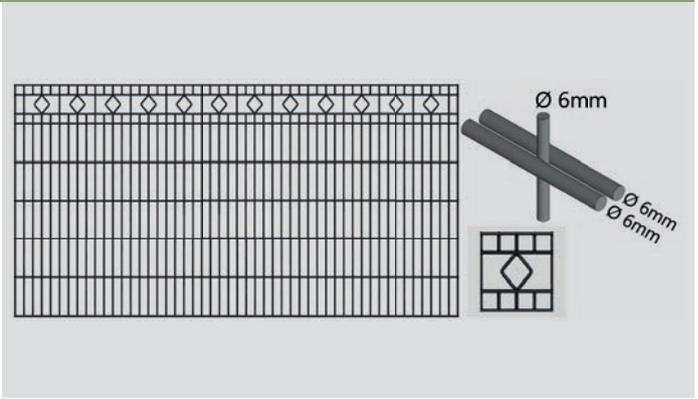

Spezifikationen

» zwei waagerechte Drähte Ø 6 mm und ein senkrechter Draht Ø 6 mm an den Kreuzungspunkten verschweißt

Schmuck

» Karo-Ornament im oberen Feld

Drahtüberstand

» ohne

Mattenhöhe	Gewicht ca.
600 mm	10,00 kg
800 mm	13,00 kg
1.000 mm	16,00 kg
1.200 mm	18,00 kg
1.400 mm	21,00 kg

Ausführungen

feuerverzinkt

feuerverzinkt & pulverbeschichtet

- Standard-Pulverbeschichtung: RAL 6005 moosgrün
- Standard-Pulverbeschichtung: RAL 7016 anthrazitgrau
- Pulverbeschichtung in RAL-Sonderfarben

Maschenweite

50 x 200 mm

Mattenbreite

2.510 mm

passende Pfostensysteme

» Profilrohrpfosten DSP



» Profilrohrpfosten DSPK



» Profilrohrpfosten DSPL




» Profilrohrpfosten KSP



» Profilrohrpfosten GPB



Schmuckmatte SM2

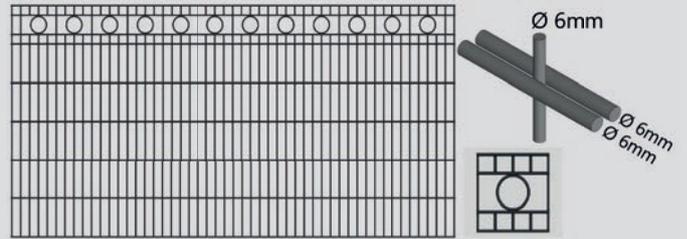

Spezifikationen

» zwei waagerechte Drähte Ø 6 mm und ein senkrechter Draht Ø 6 mm an den Kreuzungspunkten verschweißt

Schmuck

» Ring-Ornament im oberen Feld

Drahtüberstand

» ohne

Mattenhöhe	Gewicht ca.
600 mm	10,00 kg
800 mm	13,00 kg
1.000 mm	16,00 kg
1.200 mm	18,00 kg
1.400 mm	21,00 kg

Ausführungen

feuerverzinkt

feuerverzinkt & pulverbeschichtet

- Standard-Pulverbeschichtung: RAL 6005 moosgrün
- Standard-Pulverbeschichtung: RAL 7016 anthrazitgrau
- Pulverbeschichtung in RAL-Sonderfarben

Maschenweite

50 x 200 mm

Mattenbreite

2.510 mm

passende Pfostensysteme

» Profilrohrpfosten DSP



» Profilrohrpfosten DSPK



» Profilrohrpfosten DSPL



» Profilrohrpfosten KSP



» Profilrohrpfosten GPB

