

Drehflügeltor Typ LKT

Jetzt neu auch
als zweiflügelige
Ausführung



Konfigurationsmöglichkeiten & Hauptmerkmale

Formen:

- » Rechteck

Füllungen:

- » Doppelstabgittermatte (leichte Ausführung)
DSM 6/5/6 MW 50x200

Pfosten:

- » QR 60 mm

Antrieb:

- » handbetätigt (mechanisch)

Öffnungsrichtung (bei Montage frei wählbar):

- » DIN links (rechts einwärts)
- » DIN links (links auswärts)
- » DIN rechts (links einwärts)
- » DIN rechts (rechts auswärts)

Abmessungen bei der einflügeligen Ausführung:

Lichte Breite	Rahmenhöhe
1.000 mm / 1.500 mm	800 mm / 1.000 mm / 1.200 mm / 1.400 mm / 1.600 mm / 1.800 mm / 2.000 mm

Abmessungen bei der zweiflügeligen Ausführung:

Lichte Breite	Rahmenhöhe
2.960 mm	800 mm / 1.000 mm / 1.200 mm / 1.400 mm / 1.600 mm / 1.800 mm / 2.000 mm

Ausführung:

- » feuerverzinkt
- » feuerverzinkt & pulverbeschichtet RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau
- » Sonderfarbe auf Anfrage

Verriegelung:

- » Rohrrahmeneinsteckschloss (für Profilzylinder vorgerichtet)
- » Mittelfeststeller mit Bodenhülse (bei zweiflügeliger Ausführung)

Hauptmerkmale

- » funktionale Bauweise
- » Breite bis zu 1 m / 1,5 m (einflügelig)
- » Breite 2,96 m (zweiflügelig)
- » ideal für den privaten Gebrauch z. B. als Gartentür


Vorteile

- » kostengünstig durch standardisierte Bauweise
- » Öffnungsrichtung bei Montage frei wählbar
- » optional mit Zaunanschluss-Set
(bietet hohe Flexibilität für den Zaunanschluss)
- » Langlebigkeit durch Feuerverzinkung

Flügel




einflügelig (LKTE)



zweiflügelig (LKTZ)


	lichte Breite	Rahmen	Pfosten	Bänder	Empfehlung für Fundamentgröße*
LKTE	1.000 mm	40 x 40 mm	60 x 60 mm	M12 x 120 mm	500 x 500 x 800 mm
	1.500 mm	40 x 40 mm	60 x 60 mm	M12 x 120 mm	600 x 600 x 800 mm
LKTZ	2.960 mm	40 x 40 mm	60 x 60 mm	M12 x 120 mm	600 x 600 x 800 mm

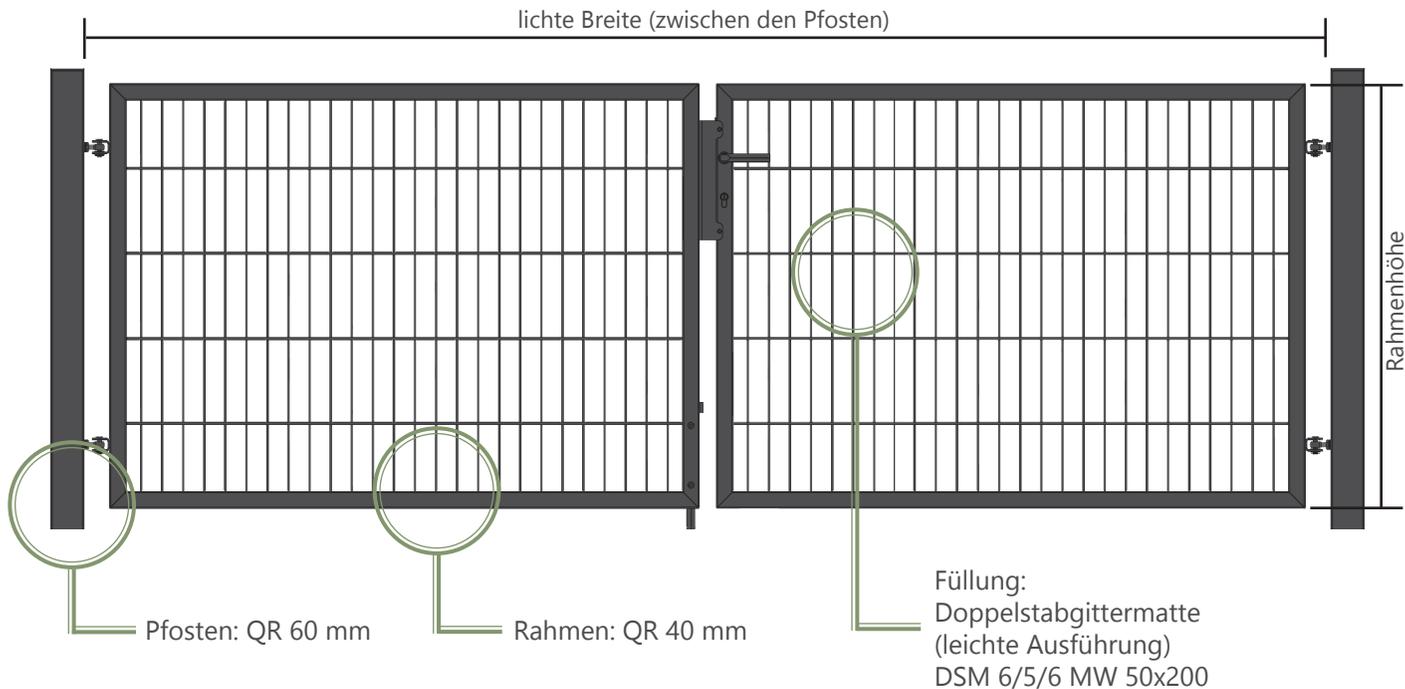


Technische Details




**leichtes
Zaunanschluss-Set**
» optional bestellbar




Toraufhängung
» DIN links / DIN rechts
» 2-dimensional verstellbar
» einwärts / auswärts
» 90° Bänder



Anschlag
» Toranschlag mit
Gummidämpfer
» stabile Stahlaus-
führung
» verstellbar durch
Langlöcher



**schweres
Zaunanschluss-Set**
» optional bestellbar



Mittelfeststeller
» höhenverstellbar
» Bohrungen sind
vorge richtet
» aushebe gesichert

optionales Zubehör

- » Zaunanschluss, wahlweise leicht (Edelstahl) oder schwer
- » Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- » Alu-Pfostenkappe (lose beigelegt)
- » Kurzschild

Serienausstattung

- » Kunststoff-Pfostenkappen schwarz
- » 1 Paar Aluminium-Tordrücker mit Drückerführung
- » einteiliger Anschlag mit Gummpuffer
- » 2-dimensionales M12 Torband
- » Vorrichtung für Profilzylinder
- » Mittelfeststeller und eine Bodenhülse
(bei zweiflügeliger Ausführung)



info@tam-tor-zaun.de



+49 (0)36075 688-20



www.tam-tor-zaun.de



** Die Empfehlungen für die Fundamentgröße dient zu
allgemeinen Kalkulationszwecken.
Änderungen sind aufgrund von statischen Vorgaben
und in Abhängigkeit der Bodenklasse
und Windklasse möglich.*



*Alle Zubehörartikel werden lose beigelegt.
Montage / Bohrungen erfolgen bauseitig.*