


TYP TAM



**Hauptmerkmale**

- » manuelle Bedienung
- » schlichtes und funktionales Design
- » Drehrichtung frei wählbar über Profilzylinder oder über elektronische Freigabe
- » extra Sicherheit dank Übersteigenschutz (optional)

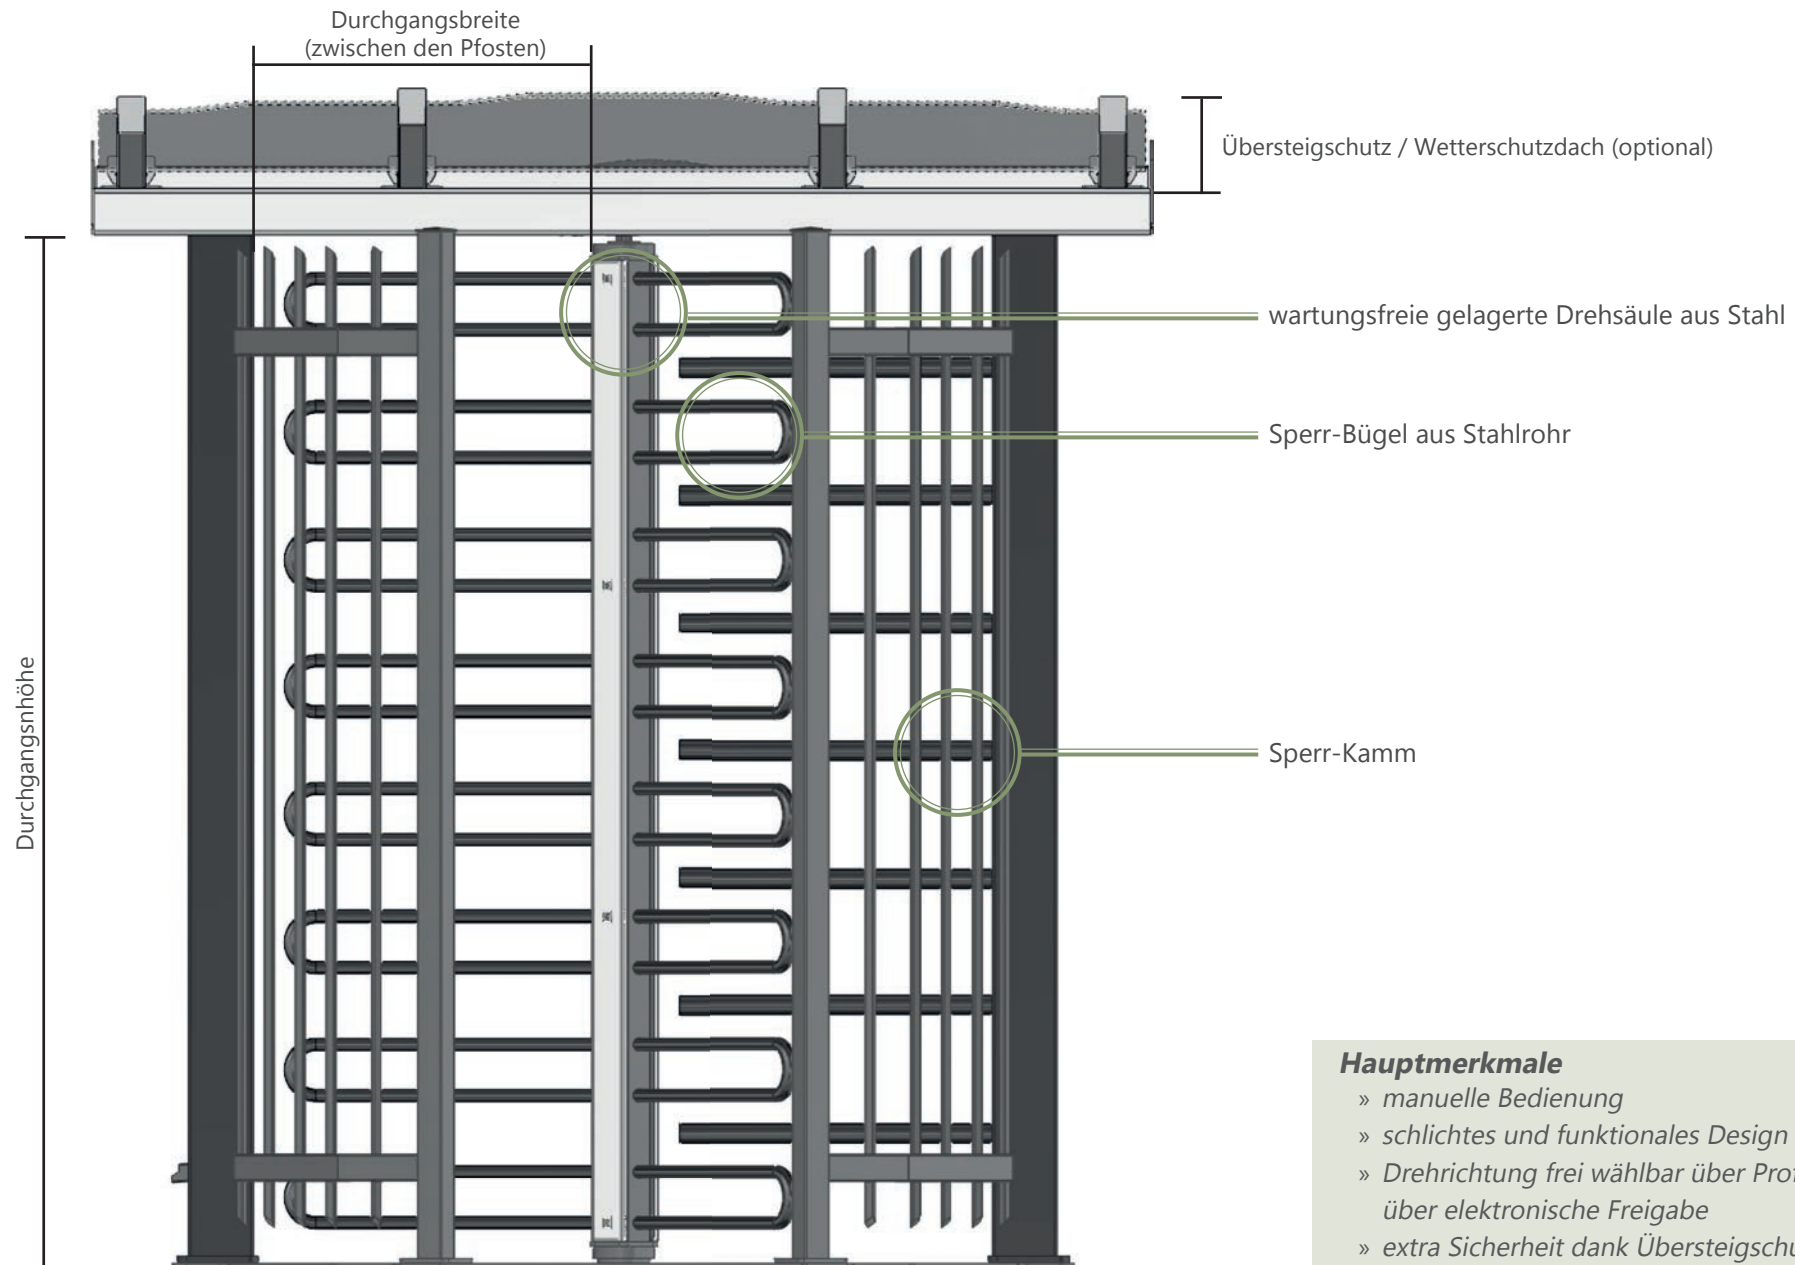



Erhöhte  
Sicherheit  
durch Zugangs-  
kontrolle

#### **Vorteile**

- » wartungsfreie gelagerte Drehsäule aus Stahl
- » Sperr-Arm aus Stahlrohr
- » Sperr-Kamm aus Stahlrohr
- » Drittelkreis Sperrgitter aus RR 30 x 20 mm
- » viele Optionen auf Kundenwunsch
- » Bodenplatte 200 mm unter Oberkante Fahrbahn (überpflasterbar oder auspflasterbar)




## TYP TAM




### optionales Zubehör

- |                                                                                                              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| » Anti-Passback-Funktion mit 2. Sperrgitter (verriegelt nach halber Umdrehung)                               | » Wetterschutzdach (in Glas- oder Blech- ausführung) |
| » hydraulisches Dämpfungsmodul zum ein- fachen Nachrüsten am Drehkreuz (konstante Dämpfung der Drehbewegung) | » Blechdach                                          |
| » Übersteigenschutz                                                                                          | » elektronische Zugangskontrolle / Freigaben         |
|                                                                                                              | » Zutrittskontrolle                                  |
|                                                                                                              | » Beleuchtung mit Glasdach                           |





Standardstellung  
der Drehsäule

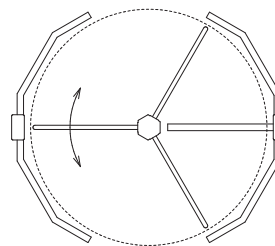

Anti-Passback-Stellung  
der Drehsäule  
mit 2. Sperrgitter

### Drehrichtung

frei wählbar über Profilzylinder

### Abmessungen

 Durchgangsbreite 700 mm bis zu 1400 mm

 Durchgangshöhe 2.200 mm bis zu 2.450 mm

### Ausführungen

feuerverzinkt

feuerverzinkt & pulverbeschichtet



Standard-Pulverbeschichtung: RAL 6005 moosgrün



Standard-Pulverbeschichtung: RAL 7016 anthrazitgrau



Pulverbeschichtung in RAL-Sonderfarben

### Verriegelung

über Profilzylinder abriegelbar

über elektronische Freigabe abriegelbar

| Durchgang | Durchmesser Kreuz | Höhe     |
|-----------|-------------------|----------|
| 700 mm    | 1.500 mm          | 2.200 mm |
| 700 mm    | 1.500 mm          | 2.450 mm |
| 1.400 mm  | 3.000 mm          | 2.200 mm |
| 1.400 mm  | 3.000 mm          | 2.450 mm |

